

new tintas



CATÁLOGO DE PRODUTOS

A ALEGRIA DAS CORES NO SEU DIA A DIA





A New Tintas é reconhecida por sua busca constante por excelência, tecnologia, inovação e pelo reconhecimento de seus consumidores.

Fundada em 2001, a New Tintas começou suas atividades no município de Imigrante - RS. Era o começo de uma trajetória de sucesso, fortalecimento da marca como sinônimo de qualidade e lançamentos de novos produtos.

Em 2007, visando atender o crescimento contínuo de seus produtos, a empresa transferiu seu parque industrial para o município de Colinas - RS, onde ocupa uma área de 15.000 m², sendo 3.500m² construídos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Dispondo de laboratórios modernos e atualizados para controle e garantia da qualidade das matérias-primas e dos produtos, a New Tintas oferece soluções que vão desde a formulação até o desenvolvimento final de novos produtos em constante inovação. Desse modo, consegue atender as expectativas dos nossos clientes, mantendo um relacionamento duradouro e de sucesso.

Acompanhando as tendências do mercado, atualmente a New Tintas é uma indústria que se destaca por investir constantemente na melhoria contínua dos seus produtos e na ampliação da sua participação no mercado de tintas e complementos. Assim, hoje a empresa conta com uma capacidade de produção de até 450.000 litros de tinta por mês, que são comercializadas a preços competitivos no mercado gaúcho e catarinense.



Esses êxitos foram obtidos por meio de uma filosofia de trabalho que busca um excelente resultado em seus produtos como forma de atender às expectativas dos consumidores e pela crença de que os nossos colaboradores e parceiros comerciais são de grande importância para garantir que a empresa atinja as suas metas e objetivos.

PARADES



GRANLUX - ACRÍLICA SB SUPER PREMIUM

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 18 L

Multifuncional, a linha GRANLUX foi desenvolvida para quem busca uma tinta flexível e impermeável, que sela, pinta, cobre e previne trincas e fissuras. Com poder impermeabilizante, evita entrada de umidade e auxilia no conforto térmico e acústico.

ACABAMENTO
ACETINADO

RENDIMENTO
**ATÉ
50 m²**
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10~30%
ÁGUA POTÁVEL

AO TOQUE
1h
ENTRE DEMÃOS
4h

SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

Onde aplicar: Superfícies externas e internas como: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral e superfícies internas de massa corrida e gesso.

GRANLUX - EMBORRACHADA

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 18 L

Elástica, durável e com alta resistência a intempéries, a GRANLUX Emborrachada forma uma membrana impermeável sobre a superfície a ser pintada e possui a capacidade de reduzir a temperatura do ambiente em até 3°C.

ACABAMENTO
ACETINADO

RENDIMENTO
**ATÉ
45 m²**
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

AO TOQUE
1h
ENTRE DEMÃOS
4h

Onde aplicar: Indicado para pintura de paredes externas e internas em superfícies como: concreto, fibrocimento, zinco, alumínio, galvanizado e telhados com aderência direta.

GRANLUX - FOSCA

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 18 L

Possui ótima cobertura, baixo respingamento, resistência a intempéries, excelente alastramento e ótimo acabamento. Ideal para pintura de reboco, massa acrílica, textura, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, massa corrida e gesso.

ACABAMENTO
ACETINADO

RENDIMENTO
**ATÉ
45 m²**
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

AO TOQUE
1h
ENTRE DEMÃOS
4h

SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

Onde aplicar: Superfícies externas e internas como: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso.



PREMIER - ACETINADA PREMIUM

Embalagens: Balde 900 ml / Balde 3,6 L / Balde 18 L

Feita para quem deseja um acabamento profissional, este produto garante proteção e impermeabilização para as mais diversas superfícies.



Onde aplicar: Superfícies internas e externas de tijolos, massa acrílica, textura, fibrocimento, concreto, repintura sobre PVA e acrílicos.

PREMIER - FOSCO PREMIUM

Embalagens: Balde 900 ml / Balde 3,6 L / Balde 18 L

O acabamento fosco da tinta PREMIER PREMIUM confere ao ambiente um toque sofisticado e luxuoso, dando às paredes o destaque ideal para decoração. Lavável, este produto auxilia na manutenção do dia a dia e surpreende em relação à durabilidade.



Onde aplicar: Pinturas de reboco, massa acrílica, textura, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, superfícies internas de massa corrida e gesso.

PREMIER - ACRÍLICO SB PREMIUM

Embalagens: Balde 900 ml / Balde 3,6 L / Balde 18 L

É uma tinta de qualidade superior, indicada para pinturas de superfícies internas e externas. É de fácil aplicação, com ótima cobertura, resistente a intempéries, com bom alastramento, lavável, baixo nível de respingos e excelente acabamento.



Onde aplicar: Superfícies externas e internas como: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral e superfícies internas de massa corrida e gesso.

PREMIER - ACETINADA PARA GESSO

Embalagens: Balde 900 ml / Balde 3,6 L / Balde 18 L

Criada especialmente para a pintura de gesso, a PREMIER acetinada para gesso proporciona proteção, impermeabilização e realce do aspecto natural.



Onde aplicar: Superfícies internas e externas de tijolos, massa acrílica, textura, fibrocimento, concreto, repintura sobre PVA e acrílicos.



BRANCO 300	GELO 301	AREIA 302	MARFIM 303	PÊSSEGO 304	AZUL CELESTE 305	VERDE TROPICAL 306	LILÁS 307
AMARELO ANTIGO 308	VERDE LIMÃO 309	VERDE FOLHA 310	AZUL JEANS 311	VERDE AMAZONAS 319	AZUL SAFIRA 320	TELHA 321	MENTA 322
ROSA 323	LARANJA CÍTRICO 324	CROMO SUAVE 325	AMARELO CANÁRIO 326	CINZA MÉDIO 327	AMARULA 328	TANGERINA 329	VERMELHO 330

PADRONI - SEMIBRILHO STANDARD

 **Embalagens:** Balde 900 ml / Balde 3,6 L / Balde 18 L

Indicada para áreas externas e internas, a linha PADRONI foi feita para quem busca a união entre qualidade e economia. Com ótimo acabamento, o produto oferece cobertura, resistência e baixo nível de respingos.

ACABAMENTO
**SEMI
BRILHO**

RENDIMENTO
**ATÉ
50 m²**
DEMÃO / GALÃO 3,6L

AO TOQUE
1h
ENTRE DE MÃOS
4h

SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

Onde aplicar: Superfícies externas e internas como: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral e superfícies internas de massa corrida e gesso.

PADRONI - FOSCO STANDARD

 **Embalagens:** Balde 900 ml / Balde 3,6 L / Balde 18 L

A linha PADRONI é versátil e ideal para trazer o melhor resultado em trabalhos de pintura para áreas internas e externas. O acabamento fosco tem toque aveludado e confortável, evitando reflexos e manchas.

ACABAMENTO
FOSCO

RENDIMENTO
**ATÉ
40 m²**
DEMÃO / GALÃO 3,6L

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

AO TOQUE
1h
ENTRE DE MÃOS
4h


SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

Onde aplicar: Superfícies em áreas internas e externas como: reboco, fibrocimento, massa acrílica, textura, concreto e gesso. Paredes em geral.



PADRONI

BRANCO



600-1300

GELO



601-1301

AREIA



602-1302

MARFIM



603-1303

PÊSSEGO



604-1304

AZUL CELESTE



605-1305

VERDE TROPICAL



606-1306

LILÁS



607-1307

AMARELO ANTIGO



608

VERDE LIMÃO



609-1309

AZUL JEANS



611

VERDE AMAZONAS



619

AZUL SAFIRA



620

MENTA



622-1322

ROSA



623

LARANJA CITRÍCO



624

CROMO SUAVE



625

AMARELO CANÁRIO



626-1326

CINZA MÉDIO



627

AMARULA



628

TANGERINA



629

VERMELHO



630

ORIGEM - ECONÔMICA FOSCO

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 18 L

A tinta ORIGEM é do tipo látex com acabamento aveludado. É recomendada para revestimentos, embelezamento e proteção de superfícies internas. Tem ação antimofa e boa lavabilidade.

ACABAMENTO
FOSCO

RENDIMENTO
**ATÉ
45 m²**
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

AO TOQUE
1h
ENTRE DE MÃOS
4h

SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

Onde aplicar: Superfícies internas.

VERNIZ ACRÍLICO

 **Embalagens:** Balde 900 ml / Balde 3,6 L / Balde 18 L

Para ambientes externos e internos, o VERNIZ ACRÍLICO proporciona proteção, impermeabilização e realce do aspecto natural.

ACABAMENTO
BRILHANTE

RENDIMENTO
**ATÉ
55 m²**
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

AO TOQUE
1h
ENTRE DE MÃOS
4h

Onde aplicar: Superfícies internas e externas de tijolos ou concreto aparente, fibrocimento ou paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas.



BRANCO



200

GELO



201

AREIA



202

MARFIM



203

PÊSSEGO



204

AZUL CELESTE



205

VERDE TROPICAL



206

LILÁS



207

AMARELO ANTIGO



208

AMARULA



209

ROSA



223

AMARELO CANÁRIO



226

COMPLE MEN TOS



SELADOR ACRÍLICO STANDARD

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas, externas e internas. Utilizando-o como primeira demão, diminui a porosidade do substrato, proporciona uniformidade na absorção devido ao alto poder de enchimento.



Onde aplicar: Superfícies novas, externas e internas, de reboco, bloco de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina.

FUNDO PREPARADOR

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Altamente penetrante, o FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES é de fácil aplicação. É utilizado para uniformizar a absorção, selar, reforçar/aumentar o poder de coesão das superfícies porosas internas e externas.



Onde aplicar: Reboco fraco, concreto e/ou reboco novo, pinturas descascadas ou calcinadas, paredes caídas, gesso e fibrocimento.

NEWFLEX

Embalagens: Balde 90 g / Balde 340 g

É indicada e preparada para reparar e tapar rachaduras, buracos e fendas. Não racha e não retrai, possui secagem super-rápida e, uma vez seco, pode ser pintado, lixado e furado.




Onde aplicar: Superfícies externas e internas de alvenaria, reboco, gesso, madeiras e massa fina.

VEDANEW SELANTE

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

É uma tinta elástica, selante. Torna as paredes e pisos impermeáveis, protegendo-os contra infiltração causada por fissuras e trincas.



Onde aplicar: Pisos e paredes.

MASSA ACRÍLICA

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Com excelente resistência ao intemperismo e à alcalinidade, a MASSA ACRÍLICA tem ótimo poder de enchimento e ótima aderência. É cremosa, de fácil aplicação, de secagem rápida e ótimo lixamento.



Onde aplicar: Superfícies externas e internas de reboco, fibrocimento, gesso, concreto aparente, paredes já pintadas com látex.

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Produto indicado como primeiro passo do processo. Sela, uniformiza, diminui a porosidade, proporciona uniformidade e neutraliza possíveis cores anteriores da superfície.



Onde aplicar: Superfícies novas, externas e internas, de reboco, bloco de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina.



MASSA CORRIDA PVA

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Possui alto poder de enchimento e ótima aderência. É cremosa, de fácil aplicação e ótimo lixamento. A MASSA CORRIDA PVA é indicada para nivelar e corrigir superfícies internas, proporcionando um aspecto liso e ambiente elegante.



Onde aplicar: Superfícies internas de reboco, fibrocimento, gesso, concreto aparente, paredes já pintadas com látex.

GRAFINEW - G10 - G14

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Produto utilizado para técnicas artísticas com intenção decorativa ou de correção de superfícies, o GRAFINEW é indicado para criar texturas e dar ao ambiente aparência rústica de bastante elegância.



Onde aplicar: Superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.

TEXTURA ACRÍLICA

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Feita para quem gosta de praticidade, a TEXTURA ACRÍLICA tem fácil aplicação, secagem rápida e garante um toque de criatividade para qualquer ambiente, pois pode ser finalizada lisa, com desenhos ou riscada.




Onde aplicar: Superfícies externas e internas de reboco, fibrocimento, gesso, concreto aparente, paredes já pintadas com látex.

TEXTURATO

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Possui um efeito decorativo, podendo seu acabamento ser liso, com desenho ou riscado. Para quem não abre mão de um toque de criatividade, o TEXTURATO possui excelente resistência ao intemperismo e à alcalinidade, alto poder de enchimento e ótima aderência.

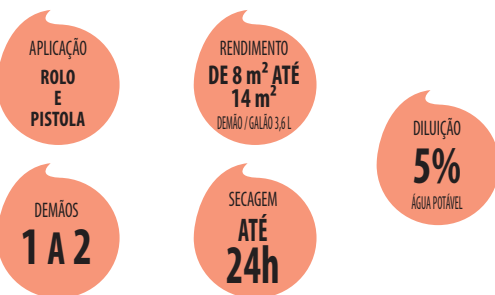

Onde aplicar: Superfícies externas e internas de reboco, fibrocimento, gesso, concreto aparente, paredes já pintadas com látex.



COMPLEMENTOS

ACRÍLICA



TEXTURATO



GRAFINEW



TELHA NEW

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 18 L

É uma tinta à base de emulsão acrílica que tem um poder impermeabilizante e é muito econômico. Sua fórmula inovadora, aliada ao seu teor de sólidos, proporciona um acabamento de alto brilho, garantindo um ótimo grau de impermeabilização e retenção de cor por muito mais tempo.



Onde aplicar: Telhas, paredes de alvenaria, em exteriores e interiores.

NEW PISOS

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 18 L


É uma tinta à base de emulsão acrílica com efeito antiderrapante. Possui excelente resistência a abrasão e grande poder de cobertura, por isso é muito resistente a tráfego de pessoas, carros e a intempéries.



Onde aplicar: Pisos cimentados, lajotas e calçadas.



TELHAS

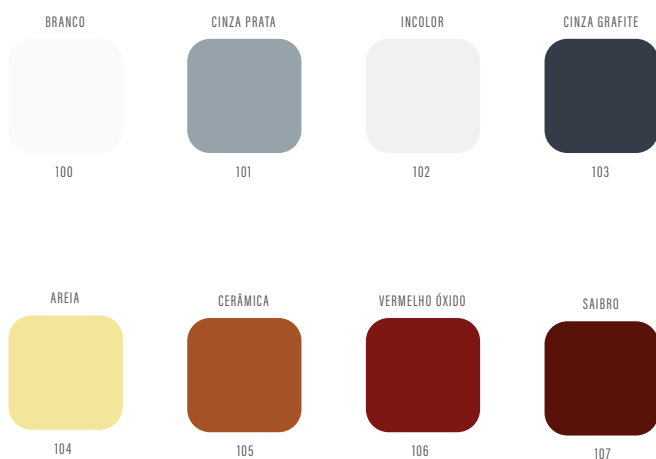

PISOS





**METAIS
E
MADEIRAS**

ESMALTE ASSOALHO

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L

É uma tinta brilhante à base de resina alquídica que pode ser usada para pintura de assoalhos e escadas de madeira ou metal tanto na área interna quanto externa.



Onde aplicar: Superfícies externas e internas de assoalhos e escadas de madeira.

VERMELHO



508

AMARELO




507


SINTÉTICO PREMIUM

Embalagens: Lata 225 ml / Lata 900 ml / Lata 3,6 L

Uma superfície tratada com o SINTEMAX garante facilidade na limpeza, pois permite uma menor aderência da sujeira. É de fácil aplicação e cria uma película em madeiras e metais que possui excelente resistência e acabamento de qualidade.

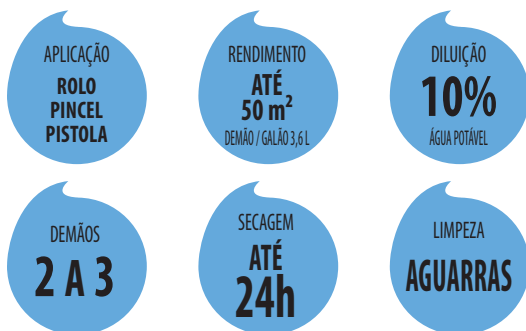

Onde aplicar: Superfícies externas e internas de madeira e metais.

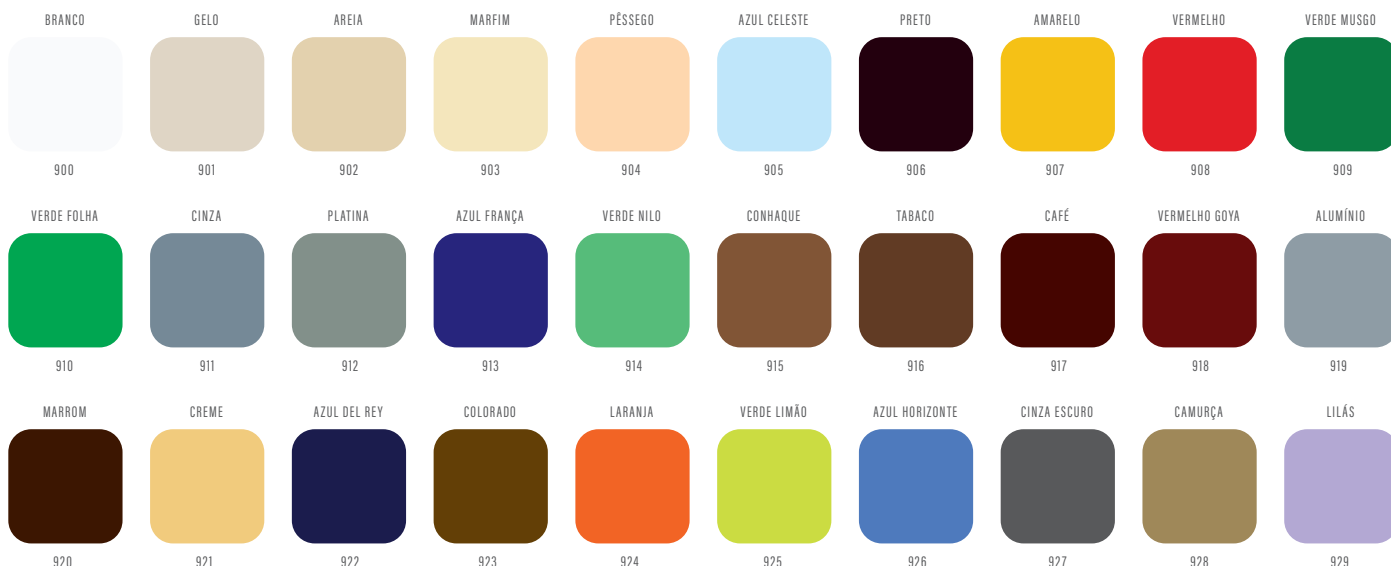

FUNDO ZARCÃO

Embalagens: Lata 225 ml / Lata 900 ml / Lata 3,6 L

É um fundo anticorrosivo indicado para superfícies ferrosas, internas ou externas, novas ou com indícios de corrosão.



Onde aplicar: Superfícies externas e internas com indícios de corrosão.



SINTÉTICO STANDARD

 **Embalagens:** Lata 900 ml / Lata 3,6 L

Madeiras e metais precisam ser protegidos das intempéries e da sujeira. A tinta SINTEPLUS foi desenvolvida para garantir uma maior durabilidade de artigos como portões, escadas, corrimões, aberturas e onde mais existir a necessidade de proteção.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
50 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL


DEMÃOS
2 A 3

SECAGEM
ATÉ
24h

LIMPEZA
AGUARRAS



Onde aplicar: Superfícies externas e internas de madeira e metais.

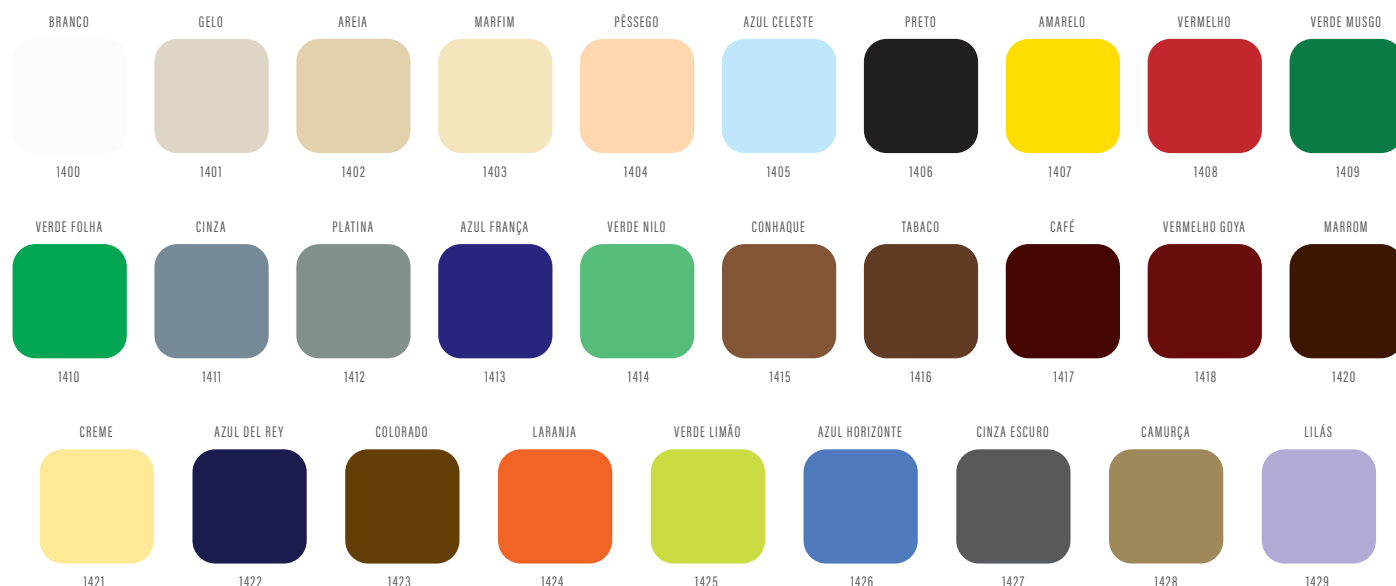

FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L

É especialmente indicado para a 1ª demão em madeiras, reduzindo a absorção dos poros na área aplicada, garantindo assim um melhor rendimento da tinta de acabamento.



Onde aplicar: Superfícies de madeira em áreas internas e externas.

FUNDO ÓLEO

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L

É especialmente indicado para selar e uniformizar superfícies de madeira em ambientes externos e internos.



Onde aplicar: Superfícies de madeira em ambientes externos e internos.


ÓLEO

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L

Indicada para interiores e exteriores, a SINTECOLOR proporciona um acabamento brilhante, conferindo boa cobertura, resistência ao intemperismo e garantindo maior proteção e facilidade de limpeza.



Onde aplicar: Acabamentos interiores e exteriores em superfícies de madeira ou metal, como: portas, portões, venezianas, grades, tubulações, esquadrias.

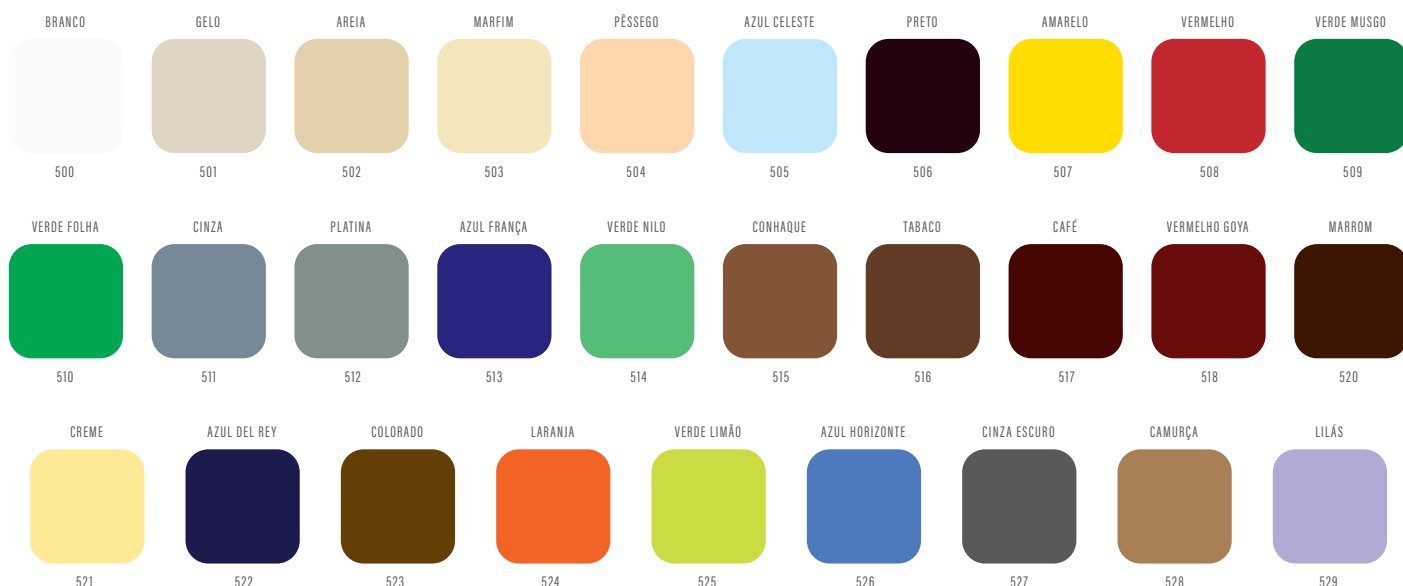



VERMIL

VERNIZ TRANSPARENTE

Embalagens: Lata 225 ml / Lata 900 ml / Lata 3,6 L

Possui acabamento brilhante, levemente amarelado, indicado para proteger e embelezar superfícies internas e externas de madeira. Contém aditivos que atuam como duplo filtro solar e que proporcionam excelente resistência a intempéries e aos raios ultravioletas.



Onde aplicar: Superfícies internas e externas de madeira, como: casas de madeira, portas, janelas, móveis e madeiras decorativas em geral.

VERNIZ COPAL

VERNIZ COPAL

Embalagens: Lata 225 ml / Lata 900 ml / Lata 3,6 L

Possui acabamento incolor brilhante. Indicado para proteger superfícies de madeira, mantendo sua cor natural. Proporciona excelente desempenho em exteriores e interiores.



Onde aplicar: Superfícies internas e externas de madeira, como: casas de madeira, portas, janelas, móveis e madeiras decorativas em geral.

VERNIZ MARÍTIMO

Embalagens: Lata 225 ml / Lata 900 L / Lata 3,6 L

É um produto criado para garantir durabilidade no em superfícies afetadas pela maresia. Tem fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência e secagem rápida, realçando a cor natural da madeira.



Onde aplicar: Superfícies internas e externas de madeira, como: casas de madeira, portas, janelas, móveis e madeiras decorativas em geral.

NEWTREX STAIN

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L

Produto de alta qualidade, o NEWTREX STAIN contém filtro solar, maximizando a proteção das superfícies de madeira. Forma uma película flexível, que acompanha o movimento da madeira, impedindo o trincamento. Com poder hidro-repelente, não permite a penetração da água e evita o apodrecimento.



Onde aplicar: Superfícies externas de madeira: portas, batentes, beirais, janelas, esquadrias e madeiras decorativas.

VERNIZ NEWTREX

Embalagens: Lata 225 ml / Lata 900 ml / Lata 3,6 L

É indicada para superfícies internas e externas de metal ou madeira, proporcionando um acabamento de ótimo brilho. Possui aderência, rápida secagem, flexibilidade e ótima resistência a intempéries.



Onde aplicar: Superfícies externas e internas de metal/madeira.



BRILHO

(verniz newtrex)

NATURA



CANELA



IMBUÍ



MOGNO



NOGUEIRA



FOSCO

(stain)

NATURA



CANELA



IMBUÍ



MOGNO



NOGUEIRA



KIT PISCINAS

Embalagens: Lata 3,6 L / Lata 18 L

Um kit bicomponente composto por tinta e catalizador que promove um acabamento em Poliuretano Brilhante para uma piscina sempre linda e com cara de nova. Com excelente aderência e alta durabilidade, o KIT PISCINAS oferece total proteção contra umidade e ótima resistência química.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
30 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
THINNER PU 473

DEMÃOS
2 A 3

SECAGEM
ATÉ
12h

LIMPEZA
THINNER PU
473

Onde aplicar: Direto no reboco da piscina.

VERNIZ ANTIPICHAÇÃO

Embalagens: Lata 3,6 L / Lata 18 L

Camada protetora de pinturas que dificulta a aderência de pichações e sujeiras, facilitando a remoção. Compatível com a maioria das tintas e texturas, esse produto não altera as principais propriedades, como cor ou tonalidade.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
35 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
THINNER 105

DEMÃOS
2 A 3

CURA TOTAL
ATÉ
7 DIAS

LIMPEZA
THINNER
105

Onde aplicar: Exteriores e interiores (muros, fachadas, grades, portões, patrimônio público e histórico, escolas, hospitais, centros de esporte, etc). Sobre tintas acrílicas, esmalte sintético, concreto aparente, alvenaria, pedras decorativas, substratos ferrosos e não-ferrosos, entre outros.

ALTA TEMPERATURA

Embalagens: Lata 3,6 L / Lata 18 L

Desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a altas temperaturas e apresenta secagem extrarrápida. Possui excelente rendimento, ótima cobertura e fácil aplicação.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
30 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
THINNER 105

DEMÃOS
2 A 3

SECAGEM
ATÉ
24h

LIMPEZA
THINNER
105

Onde aplicar: Escapamentos, chaminés, lareiras, caldeiras, tubulações e parte externa de churrasqueiras e fogões.

FUNDO PREPARADOR BASE SOLVENTE

Embalagens: Lata 3,6 L / Lata 18 L

Criado para melhorar a aderência e durabilidade dos acabamentos, o FUNDO PREPARADOR BASE SOLVENTE é indicado para aplicação em superfícies internas e externas em que se necessite aumentar a coesão.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
40 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

NÃO
DILUIR

DEMÃOS
1 A 2

SECAGEM
ATÉ
12h

LIMPEZA
THINNER
105

Onde aplicar: Superfícies internas e externas de reboco novo, reboco fraco, tijolos, gesso, caliação e concreto, para aumentar a coesão.



SUPRAMAX

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Embalagens: Lata 3,6 L / Lata 18 L

Destinada para a sinalização horizontal de vias de tráfego, tais como asfalto, pisos cimentados com porosidade etc. Produto com secagem rápida e com alta resistência à abrasão. Possui acabamento fosco.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
20 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
1 A 2

SECAGEM
ATÉ
24h

LIMPEZA
THINNER
105

Onde aplicar: Sinalização horizontal de vias de tráfego, tais como asfalto, pisos cimentados com porosidade, etc.

IMPER MEABI LIZANTES



VEDANEW PAREDES E MUROS

Embalagens: Balde 16 kg

Ideal para uma pintura impermeável, elástica e de base acrílica, que oferece grande aderência e durabilidade. Impede o surgimento de manchas e bolor, proporcionando ambientes limpos, saudáveis e com ótima aparência.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
400g POR
m²

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
ATÉ 4

SECAGEM
TOTAL ATÉ
3 DIAS

Onde aplicar: Paredes externas sujeitas a batidas de chuva. Pode ser aplicada sobre o reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica.

HIDROASFALTO

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 18 L

É indicado para a impermeabilização em áreas com muitos recortes e detalhes. Possui ótima flexibilidade e aderência à superfície, formando uma camada única e sem emendas. Não é tóxico após a cura.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
300g por m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
2 A 4

SECAGEM
ATÉ
24h

Onde aplicar: Sacadas, alicerces (baldrames), lajes, terraços, muros de arrimo, isolamento térmico em curvas de tubulações, etc.

PRIMER

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 18 L

É indicado para facilitar a aderência entre o sistema de impermeabilização de base asfáltica e a superfície a ser impermeabilizada. PRIMER não é tóxico na aplicação ou após a secagem total. Não contém solventes em sua fórmula.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
500ml por m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

PRONTO
PARA
USO

DEMÃOS
1

SECAGEM
ATÉ
4h

Onde aplicar: Fibrocimento, concreto, alvenaria e lajes.

VEDANEW MANTA LÍQUIDA

Embalagens: Balde 16 kg

Impermeabilizante elástico e flexível, com resistência a trânsito humano e alto poder de aderência. Apresenta um leve toque acetinado e alto poder de alongamento, com alta resistência a raios solares. Contém fungicida, bactericida e algicida.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
1kg POR
m²

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
2 A 4

SECAGEM
ATÉ
28 dias

Onde aplicar: Diversos ambientes residenciais, comerciais e industriais, principalmente em lajes e telhados, podendo ficar exposta ao sol e chuva.



PREN

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 18 L

O Impermeabilizante New Tintas Pren cobre a estrutura com uma membrana impermeável, elástica e de grande durabilidade.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
750g por m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
1

SECAGEM
ATÉ
4h

Onde aplicar: Lajes de cobertura, terraços, calhas de concreto e áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço) e outras áreas sujeitas a chuvas e umidade (isolamento térmico em curvas de tubulações, etc).

CONSTRUÇÃO



CIMERIT

Embalagens: Frasco 1 L / Galão 5 L

É indicado para ser adicionado na massa de assentamento e reboco, para dar maior maciez e trabalhabilidade. Ajuda a diminuir fissuras e proporciona melhor acabamento. Deixa a argamassa com uma ótima liga, fácil de trabalhar e não necessita curtir.

DOSAGEM

200 ML PARA
CADA SACO DE
50 KG DE CIMENTO

Onde aplicar: Adicionar na massa de assentamento e reboco.

VEDAMASSA

Embalagens: Frasco 1 L / Galão 5 L

É um revestimento impermeável de pisos e paredes em contato com a umidade do solo ou castigadas pela chuva.

DOSAGEM

2L PARA
CADA SACO DE
50 KG DE CIMENTO

Onde aplicar: Concreto impermeável, argamassas para assentamento de tijolos nos alicerces (fiadas iniciais), revestimentos impermeáveis de reservatórios.

LIMPA MAIS

Embalagens: Frasco 1 L / Galão 5 L

É indicado para efetuar a limpeza de obra, retirar os resíduos de concreto e manchas de pisos. Produto de uso profissional. Utilizado para dissolver resíduos de argamassas na construção civil.

DOSAGEM

1L PARA
5 PARTES DE
ÁGUA

Onde aplicar: Para retirar os resíduos de concreto e manchas de pisos.



CONSTRUÇÃO

CLORO

Embalagens: Frasco 1 L / Galão 5 L

O composto de Cloro New Tintas é ideal para limpeza e desinfecção das superfícies afetadas pelos mofo, bolores e limos.

DOSAGEM

1L PARA
5 PARTES DE
ÁGUA

Onde aplicar: Ideal para a limpeza de bolores, mofo e limos em calçadas, rejuntas de azulejos e pisos, piscinas, telhados e paredes em geral.

CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Embalagens: Frasco 200 ml / Frasco 500 ml

Foi desenvolvido para dar segurança nas pinturas ferrosas, eliminando a ferrugem ao criar um fundo protetor para pintura de acabamento. Utilizar somente tintas à base de solventes (óleos e esmaltes são os mais indicados).

PRONTO
PARA
USO

Onde aplicar: Em superfícies ferrosas. Somente nos pontos com ferrugem.

NEW JET USO GERAL

 **Embalagens:** Spray 400 ml / Spray 210 g

Desenvolvida para ter alta performance, com alto poder de cobertura e válvula com a qualidade ideal para proporcionar um jato uniforme. Aprovado para uso nos mais diversos tipos de pintura, com alto rendimento e rápida secagem.

Onde aplicar: *Uso interno e externo.*

NEW JET ALTA TEMPERATURA

 **Embalagens:** Spray 400 ml / Spray 210 g

É uma tinta especialmente desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a altas temperaturas, apresentando até temperatura máxima de 600°C.

Onde aplicar: *Escapamentos, chaminés, lareiras, caldeiras, tubulações e parte externa de churrasqueiras e fogões.*



PRETO
BRILHANTE



VERMELHO



GRAFITE



PRETO
FOSCO




DOURADO




VERNIZ



BRANCO



AMARELO



AZUL ESCURO



ALUMÍNIO



VERDE ESCURO



LARANJA



METÁLICAS

DOURADO



CROMADO



ALTA TEMPERATURA

PRETO FOSCO



ALUMÍNIO





CLASSE

SINTÉTICO INDUSTRIAL



Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L / Lata 18 L

Formulado à base de resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos, proporciona ótima aderência, brilho, fácil aplicação, rápida secagem, flexibilidade e resistência a intempéries. Recomendado para ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeira e metais ferrosos.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
40 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
DE 10%
A 20%
THINNER 105

DEMÃOS
1 A 2

SECAGEM
ATÉ
1h

LIMPEZA
THINNER
105

Onde aplicar: Superfícies de madeira e metais ferrosos, em manutenções industriais, na indústria de implementos agrícolas e rodoviários, em fábricas de carrocerias, indústrias moveleiras, em estruturas metálicas e máquinas em geral.



BRANCO



5101

BRANCO GEADA



5102

CINZA SCANIA 98



5103

CINZA SCANIA 78



5104

AMARELO CATERPILLAR 77



5105

AMARELO IPIRANGA



5106

AMARELO OURO



5107

AMARELO SEGURANÇA



5108

CINZA N 6.5



5109

LARANJA



5110

VERDE FOLHA



5111

VERDE MÁQUINA



5112

AZUL FRANÇA



5113

AZUL SAFIRA



5114

PRETO SEMI-BRILHO



5115

PRETO CADILAC



5116

PRETO FOSCO



5117

VERMELHO MASSEY



5118

VINHO CHASSIS



5119

ALUMÍNIO OPALESCENTE



5120

AMARELO CATERPILLAR 80



5121

AZUL IPIRANGA



5122

FUNDO GALVANEW

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L / Lata 18 L

É especialmente indicado para superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Possui fácil aplicação, excelente aderência em galvanizados e base para pintura de acabamento.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
45 m² ATÉ
65 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
THINNER 105

DEMÃOS
1 A 2

SECAGEM
ATÉ
12h

LIMPEZA
THINNER
105

Onde aplicar: Superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão.

FUNDO ACABAMENTO

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L / Lata 18 L

É especialmente indicado como fundo anticorrosivo para superfícies ferrosas externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Contém fácil aplicação e boa aderência. Proporciona um acabamento acetinado que permite uma maior proteção à superfície.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
30 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
DE 10%
A 20%
AGUARRAS

DEMÃOS
1 A 2

SECAGEM
ATÉ
24h

LIMPEZA
AGUARRAS

Onde aplicar: Superfícies ferrosas externas e internas, novas ou com indícios de corrosão.



FUNDO SERRALHEIRO

Embalagens: Lata 900 ml / Lata 3,6 L / Lata 18 L

É um anticorrosivo indicado para superfícies ferrosas, externas ou internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto com excelente custo-benefício, pois garante rapidez, proteção e economia. Age como barreira protetiva.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
30 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
DE 10%
A 20%
AGUARRAS


DEMÃOS
1 A 2

SECAGEM
ATÉ
24h

LIMPEZA
AGUARRAS

Onde aplicar: Superfícies ferrosas (uso em serralherias, oficinas mecânicas, funilarias e residências), externas e internas, novas ou com indícios de corrosão.

VERMELHO



4101

CINZA 4102



4102

CLASSE A

CUPINICIDA

 **Embalagens:** Lata 900 ml / Galão 5 L / Lata 18 L

Kill Mata Cupim é um inseticida residual líquido usado para aplicação em madeira seca, no combate e prevenção aos insetos que a atacam e destroem. Além de inseticida, é preventivo eficaz contra manchas de origem fúngica e mofo. Pronto para uso. Contém fungicida.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

PRONTO
PARA
USO





BHE

LZA

ACRÍLICA STANDARD

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 18 L

A Tinta Acrílica Standard Bhelza é do tipo látex com acabamento fosco aveludado. É recomendada para revestimento, embelezamento e proteção de superfícies internas. Possui ação antimofa, sem lavabilidade e resistência à água.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
76 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
20%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
2 A 4

SECAGEM
ATÉ
24h

Onde aplicar: Superfícies internas.

ACRÍLICA ECONÔMICA

 **Embalagens:** Balde 3,6 L / Balde 18 L

A Tinta Acrílica Econômica Bhelza é do tipo látex com acabamento fosco aveludado. É recomendada para revestimento, embelezamento e proteção de superfícies internas. Possui ação antimofa, sem lavabilidade e resistência à água.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
76 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
20%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
2 A 4

SECAGEM
ATÉ
24h

Onde aplicar: Superfícies internas.



ESMALTE STANDARD

 **Embalagens:** Balde 900 ml / Balde 3,6 L

Produto indicado para superfícies internas e externas de madeiras e metais, com fácil aplicação e excelente resistência. Possui ótimo poder de cobertura, com maior rendimento e permite uma menor aderência a sujeiras, facilitando a limpeza.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
ATÉ
76 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
20%
ÁGUA POTÁVEL

DEMÃOS
2 A 4

SECAGEM
ATÉ
24h

LIMPEZA
AGUARRAS

Onde aplicar: Superfícies internas e externas de madeira e metais.

MASSA CORRIDA PVA

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Apresenta alto poder de enchimento e ótima aderência. É cremosa, de fácil aplicação e ótimo lixamento. Indicada para nivelar e corrigir superfícies internas de reboco, fibrocimento, gesso, concreto aparente e paredes já pintadas com látex, proporcionando aspecto liso e elegante.



Onde aplicar: Superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes já pintadas com látex.

TEXTURA ACRÍLICA

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Possui um efeito decorativo, com excelente resistência ao intemperismo e à alcalinidade, além de alto poder de enchimento e ótima aderência. É cremosa, de fácil aplicação, secagem rápida e ótimo lixamento. Proporciona um aspecto liso e um ambiente elegante.



Onde aplicar: Superfícies externas e internas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes já pintadas com látex, proporcionando aspecto liso e um ambiente elegante.

GRAFIATO

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

O Grafiato Bhelza é indicado para aplicações em superfícies internas e externas. Possui característica hidrorrepelente, com grande resistência à alcalinidade e abrasão.

Onde aplicar: Superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.

MASSA ACRÍLICA

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 25 kg

Possui excelente resistência ao intemperismo e à alcalinidade, com alto poder de enchimento e ótima aderência. É cremosa, de fácil aplicação, secagem rápida e ótimo lixamento. É indicada para corrigir e nivelar superfícies externas e internas.



Onde aplicar: Superfícies externas e internas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes já pintadas com látex.



ACRÍLICO



TEXTURA

GRAFIATO



TEXTURA

SELADOR ACRÍLICO

Embalagens: Balde 3,6 L / Balde 18 L

Atua como selador e uniformiza a absorção de superfícies novas, externas e internas, garantindo um alto rendimento dos produtos de acabamento. É utilizado como primeira demão, diminuindo a porosidade do substrato.



Onde aplicar: Superfícies novas, externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina.



FINANCE

105 USO GERAL

Embalagens: Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

Thinner 105 Uso Geral é utilizado em primers, esmaltes sintéticos industriais e primers universais. Excelente também para limpeza de equipamentos de pintura.

118 NITRO EXTRA

Embalagens: Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Thinner 118 Nitro Extra é indicado para selador e verniz nitrocelulose, em ambientes com teor de umidade até 70%. Recomendado também para esmaltes sintéticos e lacas nitrocelulose. Característica retardadora de secagem.

137 NITRO SUPER

Embalagens: Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Thinner 137 Nitro Super é utilizado em produtos à base de nitrocelulose, em ambientes com teor de umidade acima de 70%. Possui super resistência ao branqueamento, com excelente acabamento e secagem com alto brilho.

RECICLADO

Embalagens:
Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Thinner Reciclado é utilizado em primers, na linha industrial e no fundo serralheiro.

445 EPÓXI

Embalagens: Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Thinner 445 Epóxi é indicado para diluição de tintas epóxi, utilizadas principalmente para revestimentos de pisos e azulejos, entre outros.

473 POLIÉSTER E PU

Embalagens: Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Thinner 473 P.U. é utilizado para diluição em tintas poliuretano.



165 ANNIILLRÁS

Embalagens: Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Diluente 165 Anniillrás é utilizado para diluição de resinas e vernizes, tintas à óleo, sintéticos longas em óleo e seladores.

SOLVENTE 166 DESENGRAXANTE

 **Embalagens:** Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Solvente 166 Desengraxante é utilizado para limpeza de superfícies, removendo graxas e oleosidade, sem afetar a pintura.

SOLVENTE 167 BENZINA

 **Embalagens:** Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Solvente 167 Benzina é utilizado para remover graxas e oleosidade, sem afetar a pintura. Não deixa cheiro e remove manchas.

SOLVENTE 168 QUEROSENE

 **Embalagens:** Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Solvente 168 Querosene é utilizado para limpeza industrial em geral, como desengordurante e desengraxante.

SOLVENTE 219 LIMPA TELAS

 **Embalagens:** Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Solvente 219 Limpa Telas é indicado especialmente na serigrafia para limpeza de telas e diluição de tintas vinílicas utilizadas na impressão serigráfica sobre vinil, polietileno, PVC e outros plásticos derivados de PVC.

SOLVENTE 220 VINÍLICO SERIGRÁFICO PLUS

 **Embalagens:** Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Solvente 220 Vinílico Serigráfico Plus é indicado especialmente para serigrafia na diluição de tintas vinílicas utilizadas na impressão serigráfica sobre vinil, polietileno, PVC e outros plásticos derivados de PVC.

SOLVENTE 222 RETARDADOR VINÍLICO

 **Embalagens:**
Lata de 900 ml / Galão de 5 L / Lata de 18 L

O Solvente 222 Retardador Vinílico é indicado especialmente para serigrafia no retardo de tintas vinílicas utilizadas na impressão serigráfica sobre vinil, polietileno, PVC e outros plásticos derivados de PVC.





O sistema tintométrico da New Tintas foi desenvolvido para atender a uma grande demanda e procura no mercado por produtos de qualidade.

Esse sistema trabalha com mais de 1.200 opções de cores e com 3 opções de base A, B e C nas linhas: Semibrilho Premium, Fosco Premium, Fosco Standard, New Eco, Acetinada, Esmalte Sintético Premium e na linha Standard com base A.

O sistema New Color foi desenvolvido para trabalhar com máquinas manuais e automáticas.



New Tintas Indústria e Comércio Ltda.

Estrada Geral Ano Bom, 1800 - Colinas/RS -
Químico Responsável: CRQ 05202789
atendimento@newtintas.ind.br
www.newtintas.ind.br
atendimento ao consumidor: 51 3760 1355

